


RSA Kapı Sistemleri
www.rsakapi.com.tr

HR50

Çalıştırma

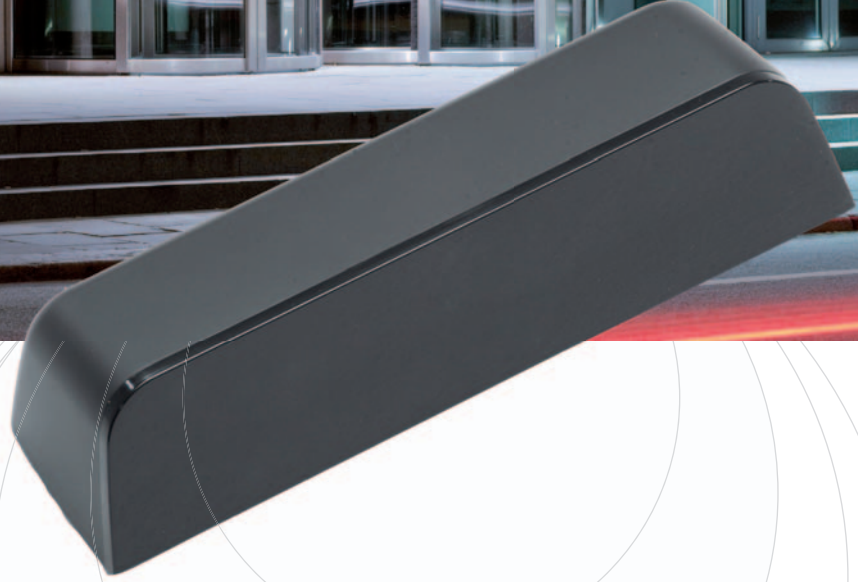

Çift-Yönlü Mikrodalga Kapı Aktivasyonu

3m'ye kadar montaj yüksekliklerinde çeşitli kapı tiplerine uygun kullanıcı dostu baş-üstü mikrodalgalı sensör



- **Geniş Algılama Alanı**
4m genişlik x 3m derinliğe kadar algılama alanı¹, kapılara hızlı hareketli bir kalabalık yaklaşırken kapıların zamanında çalıştırılmasını sağlar
¹ Montaj yüksekliği 2,2m
- **Kolay Kurulum**
Algılama alanı ayarlaması ve hassasiyet potansiyometresi ile tüm ortamlara uyan kolay kurulum
- **Göz Alıcı Tasarım**
Bu sensörün tüm kapı tiplerini geliştirmesi ve tamamlaması için küçük ve düzenli
- **Ekonomik**
Tüm pazar ihtiyaçlarına uyan etkin maliyetli fiyatlandırma



www.hotron.com



HR50

Çalıştırma



Aksesuarlar



WC_HR50
HR50 sensörü için hava muhafazası

Teknik Özellikler

Model	HR50 Yaya Kapısı Aktivasyonu	
Algılama Yöntemi	K-Bant 24.125Ghz - Mikrodalga Hareket Algılaması	
Montaj Yüksekliği	Maks 3000mm (10ft)	
Sensör Boyutları	180mm (W), 53mm (H), 42mm (D)	
Düzen Ayarı	Genişlik Ayarı:	Hassasiyet Ayarı (Potansiyometre)
	Derinlik Ayarı:	6°'lik adımlarda 0°- 90° yukarı/aşağı anten ayarı
	Derinlik Ayarı:	Hassasiyet Ayarı (Potansiyometre)
IP Derecesi	53	
Güç Kaynağı	12 - 30V arası AC veya DC	
Akım Tüketimi	40mA (DC24V)	
Güç	< 1W	
Verici Gücü	16 dBm	
Röle Çıkışı	1C Tipi Röle (bir Anahtar Kontaklı)	
Röle Tutuş Süresi	1,2sn - 20 sn (Fabrika ayarı: 1,2 sn)	
Maks. Anahtarlama Gücü	125V AC 0.5A, 24V DC 1A	
Maks. Anahtarlama Voltajı	125V AC / 60V DC	
Maks. Anahtarlama Akımı	1A	
Min. Algılama Hızı	0,4 m/s	
LED Göstergesi	Güç Açık	= Yeşil
	Algılıyor	= Kırmızı
	Alınan Komut	= Yeşil Yanıp Sönme
	Hata	= Kırmızı Yanıp Sönme
	Açma sonrası başlatma	= Yeşil/Kırmızı Yanıp Sönme
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile +55°C arası, (-22°F ile 131°F arası)	
Ağırlık	270g (0,6 lbs)	
Renk Seçenekleri	Siyah: Ürün Kodu	= HR50
Mevcut Aksesuarlar	Bağlantı Kablosu	
	Montaj Kalıbı	
	Montaj Vidaları	
	Kurulum Talimatları	

2.2m Kurulum Yüksekliğinde Algılama Alanı

